
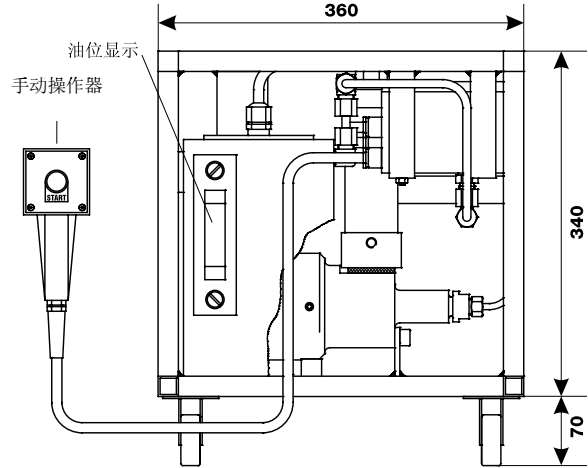


电动超高压液压泵 **HDE 3000-BK**
(PG 22 A3970, 版本 01/2006)

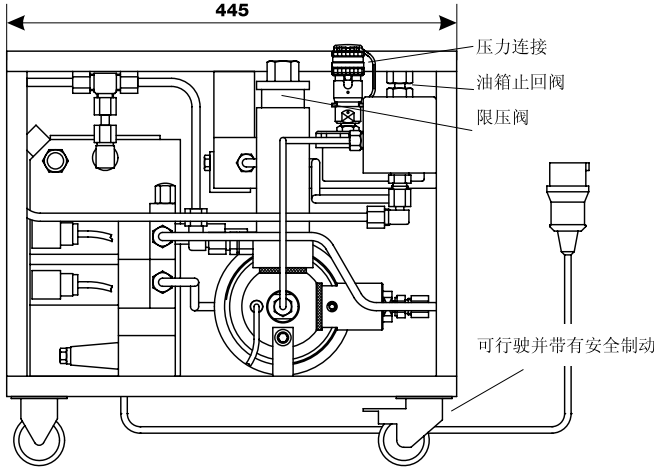

技术规格 (应客户要求可提供其它特殊版本)

	标准版	特殊版
额外主电压 (3 P + N + PE):	50 Hz 时为 360-440 V 60 Hz 时为 380-420 V	· 无零线 · 备用电压/特别电压
操作电压:	50 Hz 时为 400 V	
额定输出:	0.55 kW	
手动操作器连接电缆	长度: 5 米	长度: 10 米 长度: ____ 米
带 CEE 插头的电源线:	长度: 5 米	长度: 10 米 长度: ____ 米
最大压力:	1600 巴 3000 巴	
压力连接接头:	G 1/4" IG M 16 x 1.5 IG	各种类型的压力连接接头
油箱容量:	2.5 升	
可用容量:	1.5 升	
液压油类型:	HLP ISO VG 32	可按照客户要求
油位指示器:	已配备	
流量:	700 巴时为 0.6 l/分	
设置	开放式结构, 部件易于维护, 可移动	
重量 (充满油, 无分配器, 无压力表)	60 kg	
长度:	445 mm	
宽度:	360 mm	
高度:	410 mm	
油路分配器:		多种形式的油路分配器可选择
压力表:	Ø 100, 级别 1.0, 充填甘油	
包装:	托盘	· 简易木箱 · 带铰链和旋转锁的木箱 · 客户所要求的其它类型包装

SCHAAF 制造的其它产品

- 螺栓拉伸器
- 液压螺母
- 高压液压油管
- 快速接头、转接头、油路分配器, 最高耐压高达 4000 巴
- ExpaTen 液压螺栓、EcoRolls 轧辊以及更多


SCHAAF 提供的完整解决方案

高压液压泵、液压软管、快速接头、以及高压螺栓拉伸器和液压螺母之类, 都可由 SCHAAF 一站式提供, 组成 100% 的系统解决方案。

更多创新性产品及服务, 请访问我们的网站: www.schaaf.cn

自 1954 年成立以来, SCHAAF 一直致力于液压高压工具的研发与制造





电动超高压液压泵 **HDE 3000-BK**
(PG 22 A3970, 版本 01/2006)

订货代码

0	2	2	A	3	9	7	0			/			X	/		/	/	X	X	/	X	D	B				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

泵最大压力值	泵代码
3000 巴	A-3970300
1600 巴	A-3970160

带压力表的型号		
油路分配器		代码
3.000 巴	1 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK n. Z. A3970.40.1	09
	2 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK n. Z. A3970.40.2	10
	3 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK n. Z. A3970.40.3	11
	4 个连接接头 M16 x 1,5 IG 60° DK n. Z. A3970.40.4	12
1.600 巴	1 个连接接头 G¼" IG n. Z. A3970.60.1	01
	2 个连接接头 G¼" IG n. Z. A3970.60.2	02
	3 个连接接头 G¼" IG n. Z. A3970.60.3	03
	4 个连接接头 G¼" IG n. Z. A3970.60.4	04

外置限压阀/可调范围 50 巴 - 最大泵压

操作电压	代码
400 V / 50 Hz, 3 P + N + PE	1
230 V / 50 Hz, 1 P + N + PE	2
200 V / 60 Hz, 3 P + PE	3
500 V / 50 Hz, 3 P + PE	4
230 V / 50 Hz, 3 P + PE	5

压力连接接头	代码
3000 巴	快速母接头 SVK30-M16 x 1,5 AG 58° DK
1600 巴	快速母接头 CVK16-G¼" DK

订货号示例

0	2	2	A	3	9	7	0	3	0	0	/	1	0	X	/	S	3	/	2	/	X	X	/	X	D	B	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

PG 22 电动高压液压泵 分配器带两个 分配器带有 2 个 操作电压
 最大泵压 3000 巴 M16 x 1.5 IG 60° SVK 30-M16 x 1.5 AG 58 DK 快速母接头 400 V / 50 Hz
 DK 接头

随带附件

操作和维修说明书

特殊需求

请在此说明您的特殊需求:

缩写代码

IG = 内螺纹 AG = 外螺纹 DK = 圆锥形公接头 n. Z. = 依照图纸 BSP = 英国标准管螺纹

